



BY-BM2021

Microfone shotgun supercardióide

Para Smartphone& Camera Video e Gravadores de Audio

Manual de instruções

Instruções

Obrigado por comprar o BOYA BY-BM2021!

O BOYA BY-BM2021 é um supercardióide microfone de espingarda de vídeo, que oferece desempenho sonoro muito melhor do que o uso de smartphones, tablets, câmeras, filmadoras incorporadas no microfone. Com o conector de áudio TRRS e TRS

cabo incluído, é compatível principalmente com smartphones, etiquetas, DSLRs, filmadoras que possui um conector de microfone de 3,5 mm.

Padrão polar supercardióide exclusivo, sua área de captação apertada foca diretamente na frente do microfone e reduz outros sons ao redor, garantindo que o assunto seja isolado de qualquer ruído de fundo. Construção ABS reforçada com apenas 63g, o microfone sempre mantém sua configuração super leve, tornando-a ideal para fotografar com a mão.

Sem interruptores ou configurações complicadas, ele é alimentado principalmente por câmeras, filmadoras ou smartphone, entrada de microfone externo do PC, sem necessidade de baterias para operar.

Recursos

- Compatível com smartphone, câmeras DSLR, filmadoras, PC, etc

- Microfone Condensador Super-Cardióide

- Não requer bateria

- Design compacto e leve

- Construção ABS reforçada

- Inclui um cabo TRS de 3,5 mm e


um cabo TRRS de 3,5 mm

- Pára-brisa de espuma incluído


Especificações:

Padrão Polar:	Super-cardióide
Resposta de Frequência:	40-20,000Hz
Sensibilidade:	-35dB±3dB@1KHz
Relação sinal-ruído:	76dB
Plug:	3.5mm TRS & TRRS conetor
Dimensões(L*H*D):	6.6*3.0*2.0" (168*77.2*49.9mm)
Peso:	2.2oz(63g)

Resposta de Frequência

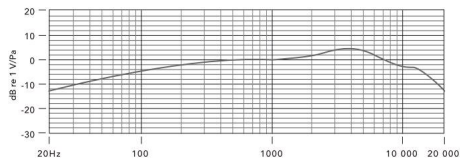

Padrão Polar:



Conteúdo da embalagem:


1. Microfone
2. Pára-brisas de espuma
3. Bolsa de transporte
4. Cabo TRS e TRRS de 3,5 mm, ambos incluídos
5. Guia do usuário

DICA:

Use este microfone com a sua câmera antes de gravar um evento importante.

Verifique se está familiarizado com a operação com sua câmera específica e verifique se os resultados da gravação de áudio são os esperados.

o que está incluído

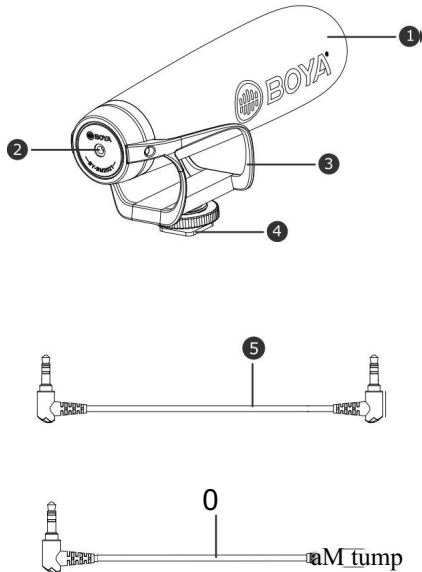

1. Espuma de para-brisa
2. conector de saída de áudio de 3,5 mm
3. montagem anti-choque
4. Adaptador para montagem em sapata de 1/4 de polegada
5. Cabo TRS de 3,5 mm
6. cabo TRRS de 3,5 mm

Qual a diferença?

Conector TRRS de 3,5 mm

-Para Smartphone, tablet ou Mac

-Terminal de 90 graus, outro lado é reto



Conector TRS de 3,5 mm



-Para câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo

Ambos os terminais são de 90 graus



Configurando o seu microfone com Câmera

1. Solte o botão de travamento e deslize o suporte de sapata do microfone para a câmera.
2. Aperte o botão de travamento, para prender o microfone
3. Use o cabo de áudio TRS de 3,5 mm para conecte a câmera e o microfone

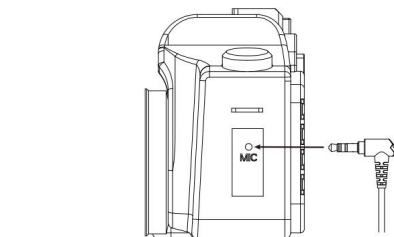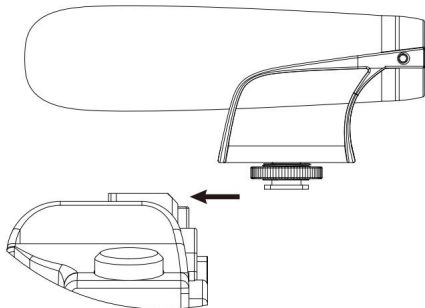

Configurando seu microfone com smartphone, tablet ou Mac


1. Use o cabo de áudio TRRS de 3,5 mm para conectar smartphones, tablets ou

Mac e microfone.

2. Ligue o aplicativo de gravação apenas de áudio ou vídeo e comece a gravar.

Pls anotado para conectar 90 graus 3.5mm conector ao microfone, reto

Conector TRRS de 3,5 mm para o smartphone, tablets ou Mac.

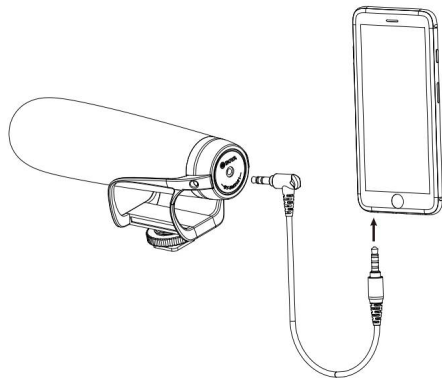

Solução de problemas

Se tiver algum problema ao usar o

BY-BM2021, use a seguinte lista de verificação.

Se algum problema persistir, consulte nosso revendedor local ou entre em contato diretamente em

sales@boya-mic.com.

Problema	Solução
O microfone não trabalha	Solução: verifique se está a usar o conector de áudio correto. 1) Para smartphone, tablet ou Mac, usando o cabo TRRS de 3,5 mm. 2) Para outros dispositivos, usando o cabo TRS de 3,5 mm.
Muito ruído ambiente está sendo captado	Verifique se o microfone está o mais próximo possível do assunto. Uma certa quantidade de ruído ambiente é inevitável em ambientes barulhentos.

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd. COPY RIGHT 2010-2020 Email: sales@boya-mic.com www.boya-mic.com / www.jiayz.com